


# Wandelementen

## VAST


TYPE

### VERTICALE LAMELLEN




- lamel 20x55 mm
- aluminium
  - aluminium 45°

### HORIZONTALE LAMELLEN



- lamel 30x30 mm
- aluminium
  - hout

### SHUTTER



- shutter 62x20 mm
- hout

AFMETINGEN


- Breedte standaard wandelementen
- 496 mm (0,5 m)
  - 992 mm (1 m)
  - 1240 mm (1,25 m)

- Hoogte standaard wandelementen
- 2480 mm (2,5 m)
  - 2728 mm (2,7 m)

## SCHUIFWAND


TYPE

### GLAZEN SCHUIFWAND




- glas
- 10 mm dikte

### HORIZONTALE LAMELLEN



- lamel 30x30 mm
- aluminium
  - hout

### SHUTTER



- shutter 62x20 mm
- hout


AFMETINGEN

- De glazen schuifwanden worden op maat gemaakt in overeenstemming met de breedte & hoogte van de doorgang. Min. - max. :
- breedte doorgang: 1200 - 3968 mm (4 m)
  - hoogte doorgang: 2000 - 2700 mm

- Breedte standaard wandelementen
- 496 mm (0,5 m)
  - 992 mm (1 m)
  - 1240 mm (1,25 m)

- Hoogte standaard wandelementen
- 2480 mm (2,5 m)
  - 2728 mm (2,7 m)

NIVO

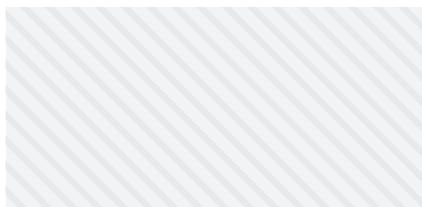

Alle schuifwanden zijn standaard uitgerust met de **Nivo ondergeleiding** die niveauverschillen in de ondergrond tot 5 cm compenseert.

